

掀蓋式採光 通風人孔蓋

浪板屋頂安裝

開孔面積 | 700x750mm


※ 建議使用道康寧或同等級以上矽利康



1/ 固定彈簧推桿之角鐵




2/ 固定天窗

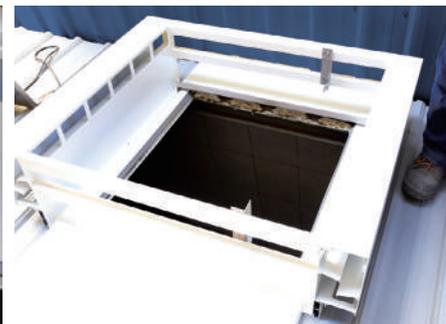

3/ 安裝水切板




4/ 側封板與水切板須留間距

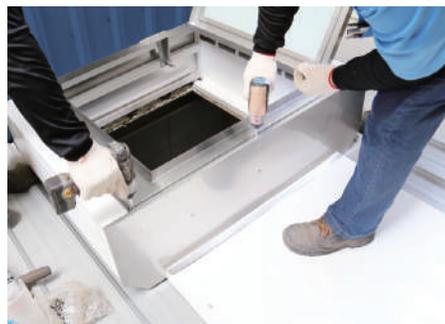


5/ 螺絲固定側封板




6/ 安裝彈簧推桿 1

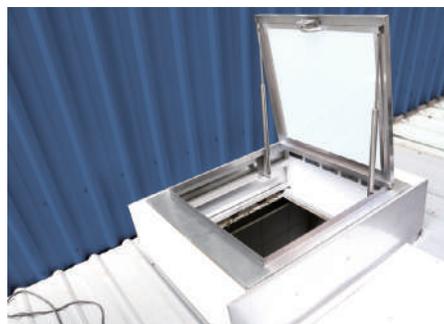

7/ 安裝彈簧推桿 2

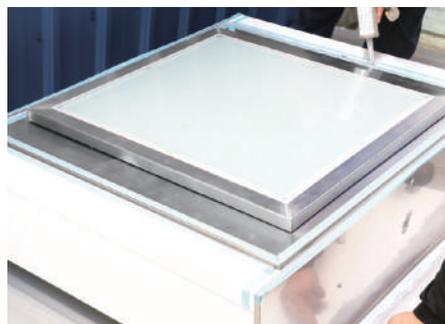

8/ 放置上方金屬框，矽利康將其固定

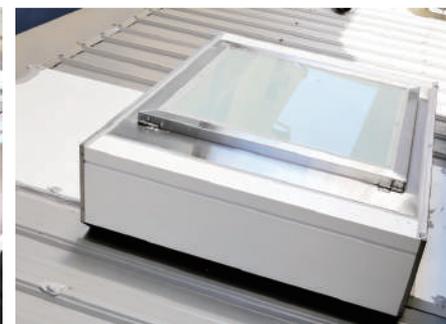

9/ 安裝完成

